


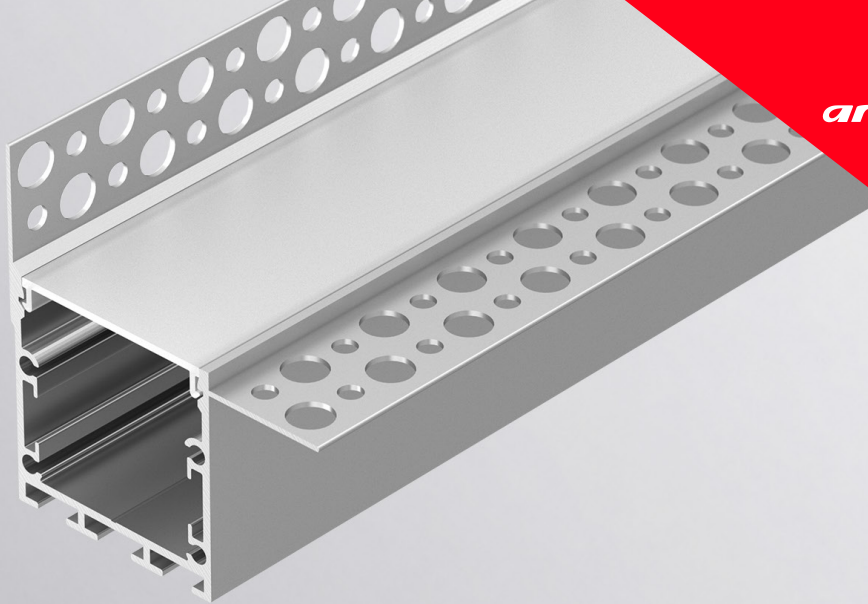

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем. Применяется под строительную отделку.
- Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Экран, заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линий света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Под строительную отделку.
- Для светодиодных лент шириной до 26 мм.



26 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056263
Модель	LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×54.8×54 мм
Ширина площадки для лент	26.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	46 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.


ЧЕРТЕЖ

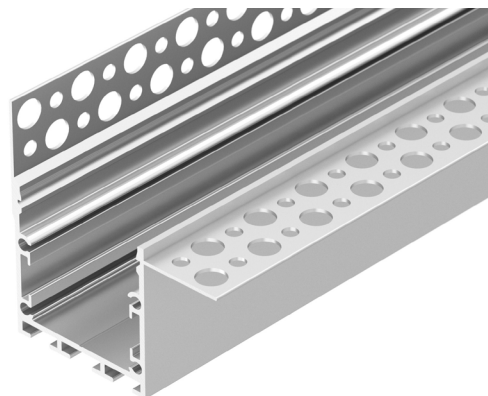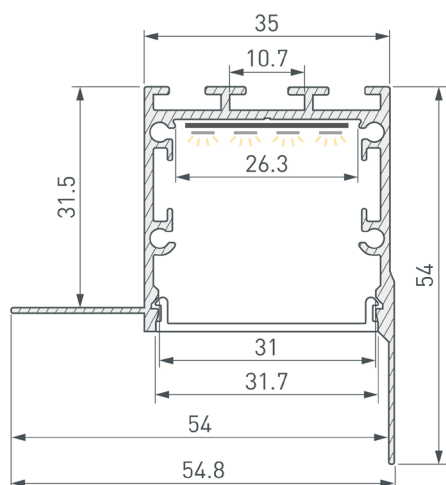


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:

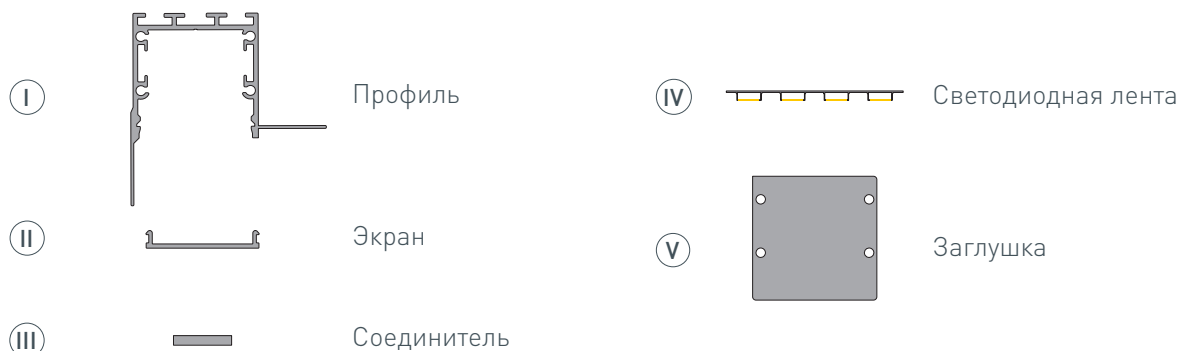


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Если необходимо создать различные конструкции из профиля — используйте соединители ③.

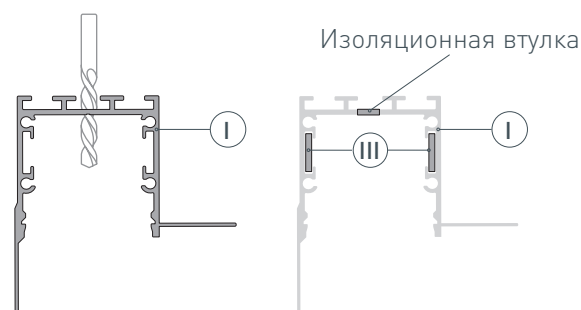


- 2 / Подготовьте проем для установки профиля ①. Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Пропустите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①.
ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон, ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②.** Установите на профиль заглушки ⑤.

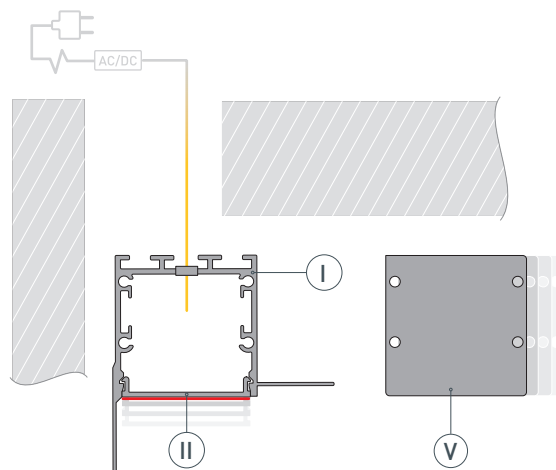


- 3 / Нанесите клей на внешнюю сторону фланцев и боковые стенки профиля ①. Вставьте профиль ① в подготовленный проем и зафиксируйте его. После приклеивания удалите излишки клея.

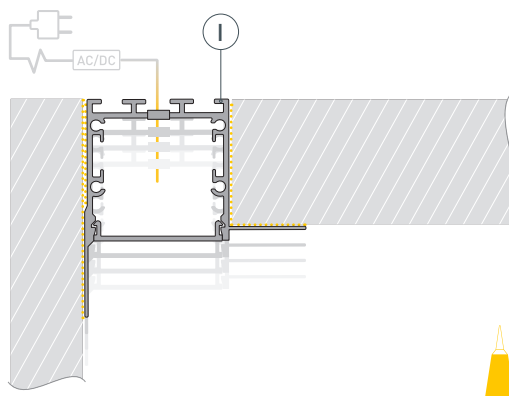


- 4** / Приклейте малярную сетку на фланцы профиля **I** и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

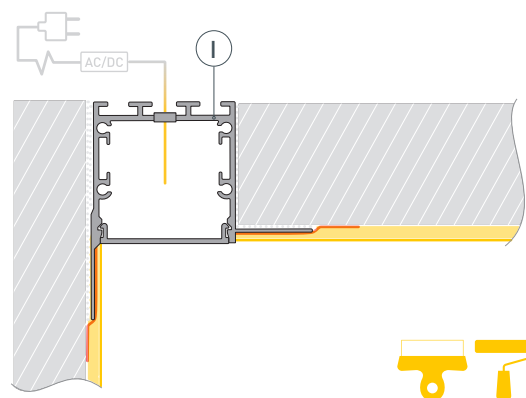

- 5** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

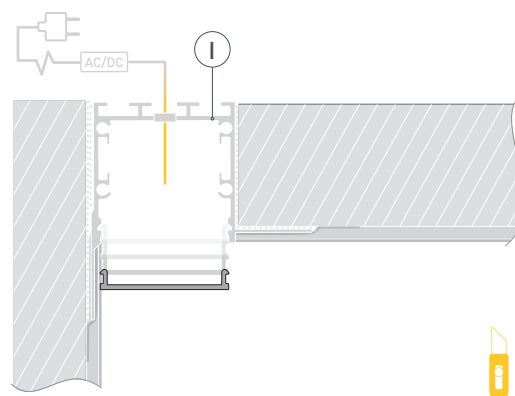

- 6** / Установите светодиодную ленту **IV** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

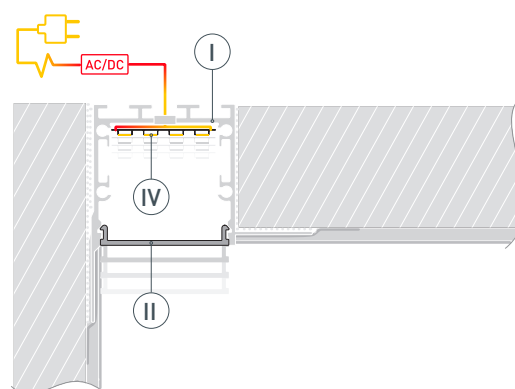

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран



044642
SL-W33-10000 OPAL

Экран



059673
LINIA32-FANTOM-3000 OPAL

Экран



049951
LINIA32-FANTOM-2000 OPAL

Экран



041752
W33-S-2000 OPAL

Экран



041831
W33-S-3000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



027291

SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost


Заглушка



049952

Для LINIA32-FANTOM глухая


Соединитель

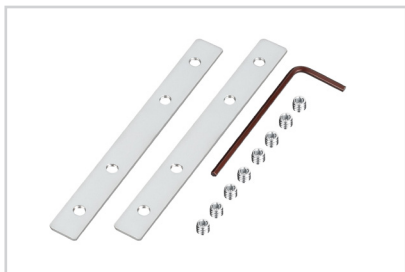

049953

LINIA32-FANTOM-180 Set


Соединитель

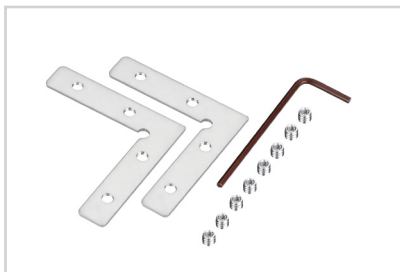

049955

LINIA32-FANTOM-90 Set

Соединитель

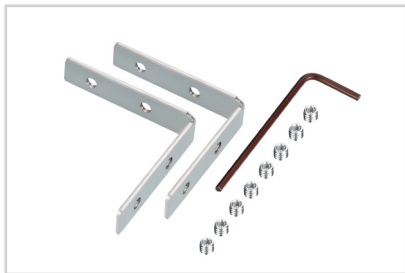

049954

LINIA32-FANTOM-L90 Set