

## СВЕТИЛЬНИКИ LTM

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.


### ОСОБЕННОСТИ

- Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- Светильник имеет лаконичный дизайн и два варианта формы корпуса: круглый и квадратный.
- Узкий угол светового луча (30°) и наклонный механизм позволяют создать локальное акцентное освещение в нужной зоне.
- Высокая светоотдача за счет установки сверхъярких светодиодов CREE.
- Корпус из алюминия эффективно отводит тепло, обеспечивая безопасность эксплуатации и длительный срок работы светодиодов.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Напряжение питания                            | 230 В          |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц       |
| Потребляемая мощность                         | 3 Вт           |
| Угол освещения                                | 30°            |
| Световой поток                                | 140–160 лм     |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90         |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч       |
| Степень защиты                                | IP40           |
| Рабочая температура окружающей среды          | -10 ... +40 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II             |
| Гарантийный срок                              | 36 мес         |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

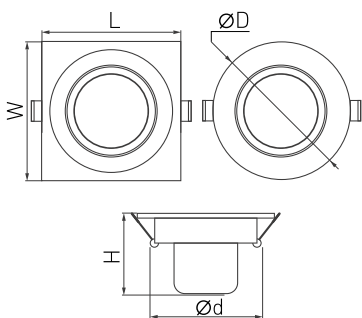



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

| Артикул   | Модель                           | Размер установочного отверстия | Габаритные размеры (W×L×H / D×H) | Вес   | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|---------------|
| 015395(1) | LTM-S60×60WH 3W Warm White 30deg | Ø50 мм                         | 60×60×43 мм                      | 135 г | 3000 К            | Белый теплый  |
| 014925(1) | LTM-S60×60WH 3W White 30deg      |                                |                                  |       | 6000 К            | Белый         |
| 015393(1) | LTM-R52WH 3W Warm White 30deg    | Ø45 мм                         | Ø52×43 мм                        | 127 г | 3000 К            | Белый теплый  |
| 014914(1) | LTM-R52WH 3W Day White 30deg     |                                |                                  |       | 4000 К            | Белый дневной |
| 014915(1) | LTM-R52WH 3W White 30deg         |                                |                                  |       | 6000 К            | Белый         |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в поверхности по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

